



Technical Data Sheet



Code	Catalogue	Page
VS7080FTEVT	CATALOGUES 8	098
Capacity		735x527 mm
.....		
.....		
.....		
.....		


Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett Weight kg
800 x 730 x 250		10,800	400	3F+N	50/60	1	71.70

GB ELECTRIC GRIDDLE, TOP VERSION, SMOOTH PLATE

Electric griddle with smooth plate, counter top model. Side panels, bottom and back made in stainless steel. Top made in AISI 304 thickness 15/10. Rear flue made in enamelled cast-iron. designed for flush alignment. Recessed (4 cm) hotplate fully welded and sealed to the top. Superficie satinata con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Round hole and extractable drawer for grease drain and collection. Plate dim.735x530 mm. Two independent cooking zones. Plate dim.735x530 mm. Heating by means of "Incoloy 800" armored heating elements. Temperature control by means of thermostat. Safety thermostat. Lamp on control panel to indicate heating activation. Special design knobs to avoid water penetration in the control panel. Adjustable feet. IPX4 protection rating. Electric power supply VAC 400 3N 50/60 Hz, 10.8 kW.

I FRY-TOP ELETTRICO VERSIONE TOP, PIASTRA LISCIA

Fry top elettrico piastra liscia modello top. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie satinata con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Due zone di cottura indipendenti. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di quattro piedini regolabili in altezza per posizionamento su piano. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50/60 Hz, 10.8 kW.

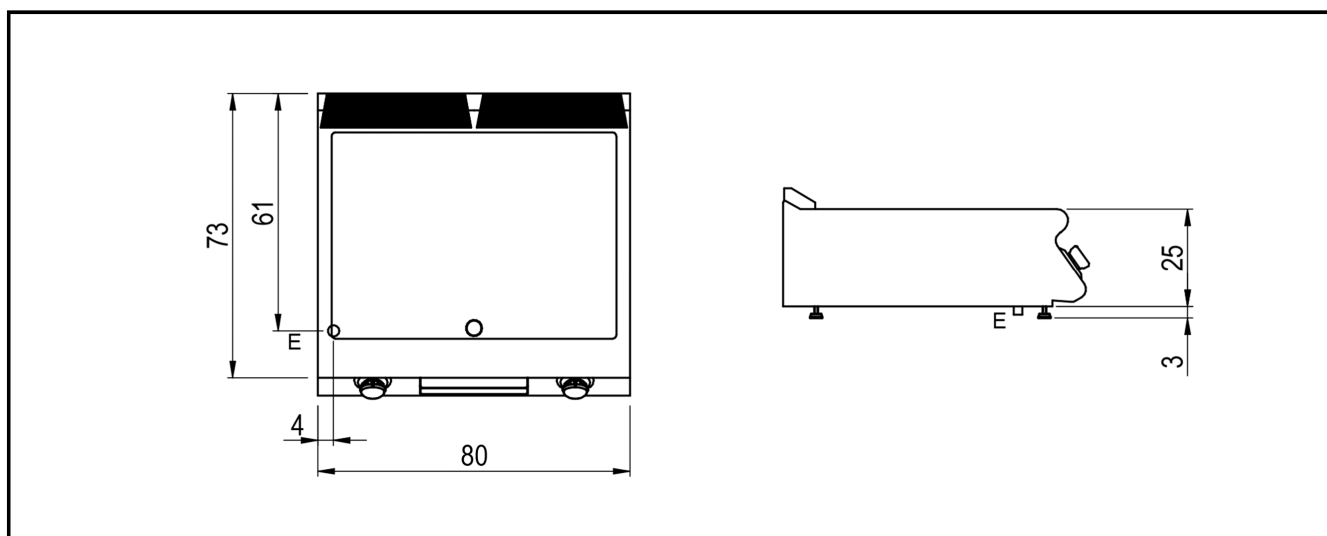

CaterTrade.

Authorised UK & Ireland Distributors

Offices:

Windsor House, Cornwall Road, Harrogate, HG1 2PW, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1423 611511

Email: sales@catertrade.com • web: www.catertrade.com